


EDIZIOdue colore

ON/OFF 1-Kanal zeprion Hauptstelle

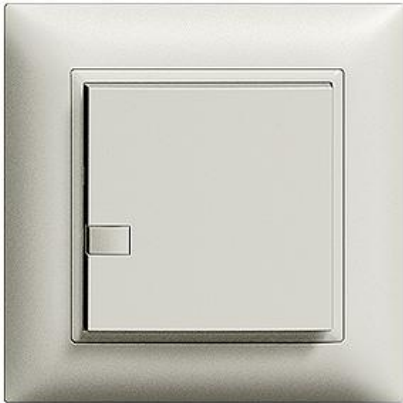

Farbe:

 silver

 crema

 sand

 vanille


 berry

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 olive

 lemon

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3301.11.FMI.65

E-NR: 303 300 030

EAN: 7611386224664

ON/OFF 1-Kanal zeprion - Hauptstelle - 1
 Schaltkontakt - 10 A, 230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W - Ohne LED - Einfach-Taste - 1fach-Bedienung - Nebenstellen 3321 - Einbautiefe 23 mm - FMI - hellgrau - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	Steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für zeprion ON/OFF 1-Kanal - Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - 1fach-Bedienung - M...	920-3301.11.FMI.65 378 608 030
	Taste für zeprion-Apparate - 1/1 Taste - Ohne LED - hellgrau	915-3300.11.F.65 378 722 030

Datenblatt: 3301.11.FMI.65


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.65
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - hellgrau 323 900 030



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.65
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 030
 hellgrau



Abdeckset - Für zeption ON/OFF 1-Kanal - 920-3301.11.F.65
 Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett 378 609 030
 inkl Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste -
 1fach-Bedienung - O...

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ON/OFF-Einsatz 1-Kanal zeption - Hauptstelle	3301.BSM
- Für zeption-Taster, zeption-Zeitschaltuhr, zeption-IR, Serie 3301 - 1 Schaltkontakt - BSM - farbneu...	305 519 000



Abdeckset - Für zeption ON/OFF 1-Kanal -	920-3301.11.FMI.65
Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett	378 608 030
inkl Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - 1fach-Bedienung - M...	