




EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 2 canali

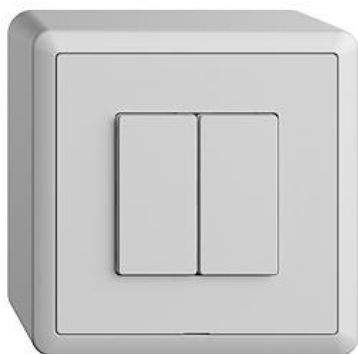

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3402.2.FX.54.65

E-NR: 333 281 030

EAN: 7613175365312


Interruttore Wiser 2 canali - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - grigio chiaro

915-3400.2.HVE.FMI.65
377 290 030




 Set di copertura interruttore Wiser 2 canali - 2
tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio
chiaro

920-3402.2.F.65
333 856 030





 Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.65
377 501 030

Scheda dati: 3402.2.FX.54.65

	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - grigio chiaro	915-3400.2.H.FMI.65 377 260 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - grigio chiaro	915-3400.2.HLI.FMI.65 377 270 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...	3402.B.BSE 333 286 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030
	Comando interruttore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chi...	926-3402.2.A.F.65 333 606 030