



Scheda dati: 3407.4.FMI.61

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 2 canali

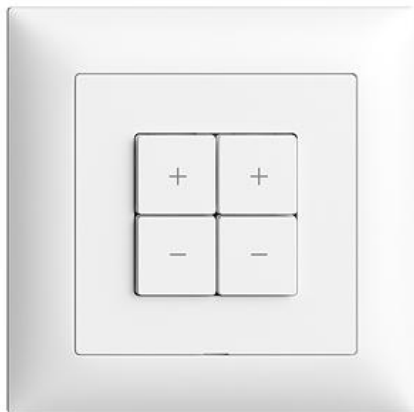

#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3407.4.FMI.61

**E-NR:** 333 400 000

**EAN:** 7613175383583

Variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti  
- FMI - bianco

##### Feller-Nr / E-NR


920-3407.4.FMI.61  
333 910 000





Placca frontale per set di copertura Wiser


900-3400.0.FMI.61  
377 501 000

**Scheda dati: 3407.4.FMI.61**


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.FMI.61  
 377 410 000


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.FMI.61  
 377 450 000



 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.FMI.61  
 377 460 000


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.FMI.61  
 377 390 000



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200  
 Feller

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3407.B.BSM 333 403 780



Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - FMI - bianco	926-3407.4.A.FMI.61 333 730 000
---	------------------------------------