


Fiche technique: 7561.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir double Non lumineux

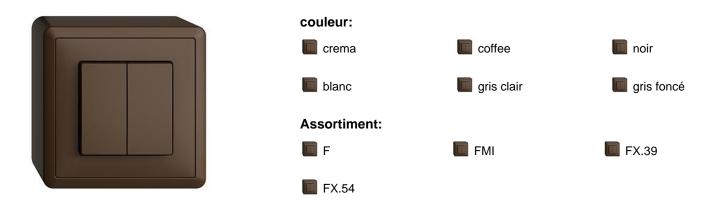

Feller-NR: 7561.FX.54.57 **E-NR**: 302 613 890 **EAN**: 7611386600635

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 230 V mode de montage: apparent assemblage: élément de base avec boîtier complet type de commande: bascule/touche sans halogène: Oui mode de raccordement: borne à fiches éclairage: non protection superficielle: non-traité courant assigné: 16 A qualité du matériau: matière thermoplastique approprié pour indice de protection (IP): IP20 matériau: matière synthétique type de fixation: fixation à vis type de couplage: inverseur/inverseur nombre de boutons à bascule: 1 touche à effleurement: Oui résistance aux chocs:

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.57 378 441 890





Fiche technique: 7561.FX.54.57



Capot avec plaque de base pour appareils FX -

Pour 1 appareil - FX.54 - coffee

985.FX.54.57 283 901 890



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57 283 905 890

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 7561.BSE Série, inverseur - 1/3+3/1 L - Pour

schéma 3+3 enlever le connecteur stand...

326 115 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux -Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

920-7561.F.57

378 441 890



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57 283 905 890