


## EDIZIOdue colore

### Interruttore Illuminato Con lente frontale

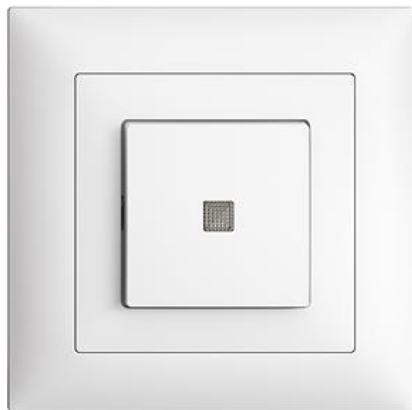

#### colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

#### Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 7569.KS.FMI.L.61.34

**E-NR:** 228 411 000

**EAN:** 7613175178165

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 27 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

**tensione nominale:** 230 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**tipo di comando:** bascula/tasto

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**illuminazione:** sì

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** deviatore

**numero di bascule di azionamento:** 1

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

#### Accessorio:













#### Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Con telaio di copertura - FMI - ...











#### Feller-Nr / E-NR

920-7560.FMI.FL.61  
378 413 000

**Scheda dati: 7569.KS.FMI.L.61.34**

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED  | 630.BZ<br>209 878 000             |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |

**Scheda dati: 7569.KS.FMI.L.61.34**

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|     | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante<br>- Con LED verde 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000 |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -<br>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso -<br>rosso                                       | 688.12-48V.LED.40<br>209 933 000  |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -<br>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde -<br>verde                                       | 688.12-48V.LED.80<br>209 935 000  |
|   | Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con<br>ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm -<br>bianco  | 2911.FMI.61<br>334 911 000        |
|   | Set di copertura - Per interruttore e pulsante<br>illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale<br>- Senza telaio di copertura - F - ...      | 920-7560.F.FL.61<br>378 411 000   |

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore -  
3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione  
d'orientamento o di controllo - B...

**Feller-Nr / E-NR**

7569.KS.BSM.34  
328 437 002



Set di copertura - Per interruttore e pulsante  
illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale  
- Con telaio di copertura - FMI - ...

920-7560.FMI.FL.61  
378 413 000