


Nass Robust Alu-Guss Abzweigdose 5 P

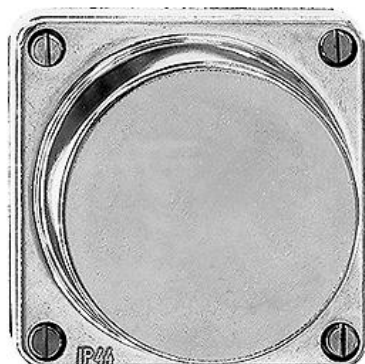

Farbe:

☒ aluminium

Bauart:

☒ GUP

☐ Aluminiumguss AP nass ☐ AGB

Feller-NR: 1700-5.AG.CO.09

E-NR: 153 142 290

EAN: 7611386310640

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE -
IP54 - 83 x 98 mm

Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Gerätebreite:	98 mm
Gerätehöhe:	83 mm
Gerätetiefe:	24 mm
Werkstoff:	Metall
Anschlussstechnik:	Steckklemme

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für
reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm -
Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Datenblatt: 1700-5.AG.CO.09

