Datenblatt: 1700-5.AGB.09

Nass Robust Alu-Guss

Abzweigdose 5 P

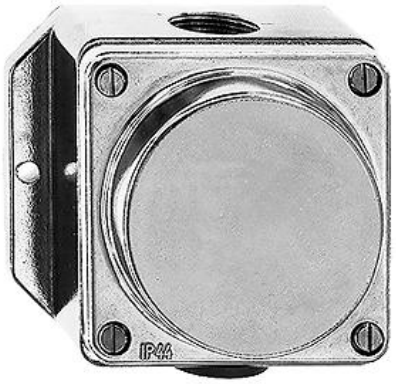

Farbe:

aluminium

Bauart:

GUP | Aluminiumguss AP nass | AGB

Feller-NR: 1700-5.AGB.09

E-NR: 153 142 090

EAN: 7611386243498

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE - Anbauhöhe 51 mm - IP54 - 83 x 98 mm

Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Gerätebreite:	98 mm
Gerätehöhe:	83 mm
Gerätetiefe:	51 mm
Werkstoff:	Metall
Anschlusstechnik:	Steckklemme

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch