


## SNAPFIX® Befestigungssystem

Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

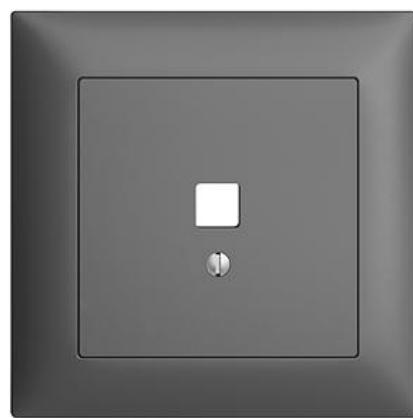

**Feller-NR:** 40600.RL.BAM.44

**E-NR:** 348 713 790

**EAN:** 7613175471785

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - Mit LED  
Rot 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle  
Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische  
Transformatoren - Mit Schaltkontakt für  
Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA  
induktiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe  
37 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	77 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	77 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	48 mm
<b>Lastart:</b>	induktive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

### Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -	660.230V.LED.10
LED 230 V Weiss, 1,0 mA	209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -	660.230V.LED.30
LED 230 V Gelb, 1,0 mA	209 990 680



**Datenblatt: 40600.RL.BAM.44**

 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.40  
LED 230 V Rot, 1,0 mA 209 990 650

 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.70  
LED 230 V Blau, 1,0 mA 209 990 670

 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.80  
LED 230 V Grün, 1,0 mA 209 990 660

**Zerlegung:**

 Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
--	------------------

Befestigungsplatte - SNAPFIX®	2711-EA
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm	376 000 110

 Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - 40600.RL.BAE.44  
Mit LED Rot 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für 348 716 790  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 W

...