


Datenblatt: 44130.DIM.NAP.Q.60

NEVO

Bewegungsmelder pirios 130 DIM Universaldimmer

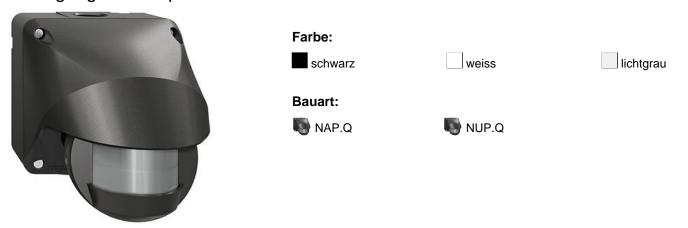

Feller-NR: 44130.DIM.NAP.Q.60

E-NR: 545 021 050 **EAN:** 7613175362625

Bewegungsmelder pirios 130 DIM - Universaldimmer -10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -Erfassungswinkel 130° - Für Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich bis 10 m - Leistungsaufnahme 0,4 W - Anbauhöhe 123 mm - NAP.Q - schwarz - IP54 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 130 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	420 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	den: 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP54



Datenblatt: 44130.DIM.NAP.Q.60

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 130 44130.SET **FLEX** 535 290 200

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-35.NAP.Q.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 010 050 - Anbauhöhe 35 mm - schwarz

Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung

924-44000.60 Montagerahmen 923-NUP... 374 100 790