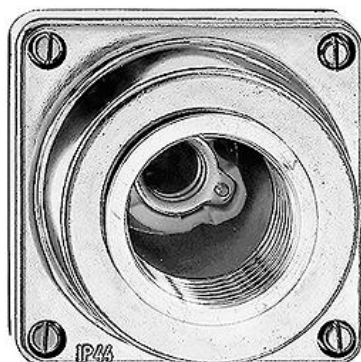



## Umido robusto getto d'alluminio

### Spia di segnalazione

**colore:**
 alluminio
**Esecuzione:**
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV
**Feller-NR:** 652.GV.09**E-NR:** 470 370 090**EAN:** 7611386243757

Spia di segnalazione - 250 V, max. 7 W - Lenti,  
lampade ad incandescenza ed a scarica di gas, vedere  
accessori - Profondità 50 mm - GV - alluminio - IP44 -  
75 x 75 mm

**tensione nominale:** 250 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** apparecchio completo**senza alogeni:** Sì**portalampada:** altri**qualità del materiale:** alluminio**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**colore del corpo luminoso:** altri**materiale:** metallo**con corpo luminoso:** No**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi  
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:  
Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16  
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per  
coperchi normali - Per GUP, AG und GV -  
Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16  
160 212 081



Lente semialta per spia di segnalazione -  
trasparente (calotta)

652.AG.TH.109  
275 020 060

## Scheda dati: 652.GV.09



Lente semialta per spia di segnalazione - giallo 652.AG.TH.30  
(calotta) 275 030 060



Lente semialta per spia di segnalazione - rosso 652.AG.TH.40  
(calotta) 275 040 060



Lente semialta per spia di segnalazione - verde 652.AG.TH.80  
(calotta) 275 060 060