


Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole

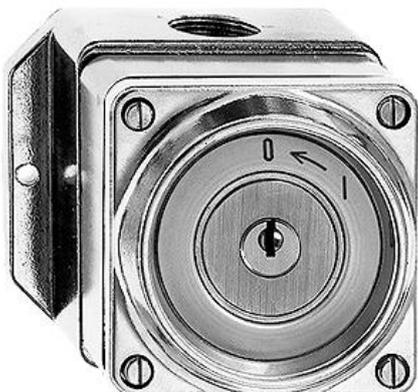

colore:

alluminio pallinato

Esecuzione:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass

CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 7411-16.AGUB.SS.09

E-NR: 247 706 300

EAN: 7611386245096

Pulsante girevole - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi
- 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con
morsetti a vite - Chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil links> 1 -
Altezza 79 mm - IP54 - 98 x 83 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

Accessorio:



Name / Kategorie

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per
coperchi normali - Per GUP, AG und GV -
Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Scheda dati: 7411-16.AGUB.SS.09


Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.GV.SS
 interruttore a chiave AG, GUP, GV 246 999 990



Cornice intermedia - AG - alluminio pallinato 922-21.AG.09
 284 106 990



Scatola per montaggio apparente umidità - Per 902-AGB.09
 1 apparecchio - Ogni introduzione tubo in alto e 284 201 290
 in basso - CGV



Cornice intermedia - AG - alluminio pallinato 922-21.AG.09
 284 106 990



Cornice intermedia - AG - alluminio pallinato 922-43.AG.09
 284 107 990



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo 908-7400.G.SS.001
 con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - 377 780 100
 GUP.SS, AGB.SS, GV.SS