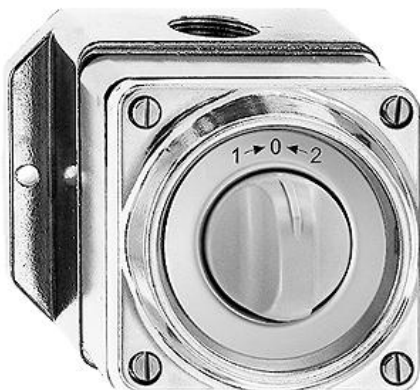


Fiche technique: 7411-19.AGB.09

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Contact pivotant


couleur:
 aluminium

Assortiment:
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

Feller-NR: 7411-19.AGB.09



E-NR: 247 717 000

EAN: 7611386245478

Contact pivotant - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel des 2 côtés - Avec bornes à vis - Inversion - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Hauteur 85 mm - IP54

tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
version:	contact à poussoir à inversion
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	aluminium
approprié pour indice de protection (I	IP54
matériau:	métal
type de fixation:	fixation à vis
nombre de boutons à bascule:	0
avec éclairage:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081

Fiche technique: 7411-19.AGB.09

