


Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole

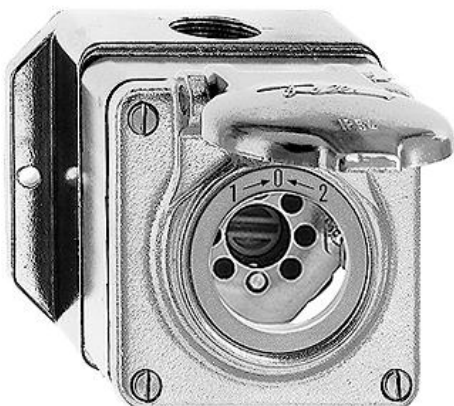

colore:

 alluminio pallinato

Esecuzione:

 GUP


 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP Nass

 CGV

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 7411-19.AGB.SS.OZ.09

E-NR: 247 717 700

EAN: 7611386245447

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a vite - Invertitore - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Altezza 84 mm - IP54

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP) IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

Accessorio:



Name / Kategorie

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave AG, GUP, GV

931-7400.GV.SS
246 999 990



Cornice intermedia - AG - alluminio pallinato

922-21.AG.09
284 106 990



Scatola per montaggio apparente umidità - Per 1 apparecchio - Ogni introduzione tubo in alto e in basso - CGV

902-AGB.09
284 201 290



Cornice intermedia - AG - alluminio pallinato

922-21.AG.09
284 106 990



Cornice intermedia - AG - alluminio pallinato

922-43.AG.09
284 107 990



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - GUP.SS, AGB.SS, GV.SS

908-7400.G.SS.001
377 780 100