


Scheda dati: 7411-19.GUP.09

## Umido robusto getto d'alluminio Pulsante girevole

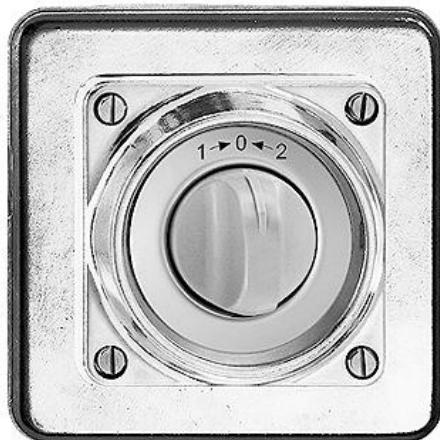

**Feller-NR:** 7411-19.GUP.09

**E-NR:** 365 617 690

**EAN:** 7611386245706

Pulsante girevole - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a vite - Invertitore - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Profondità 18 mm - GUP - IP54 - 106 x 106 mm

### colore:

alluminio

### Esecuzione:

GUP

GV

Aluminiumguss AP nass

CGV

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**versione:** tasto invertitore

**senza alogenii:** Sì

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** alluminio

**adatto per grado di protezione (IP)** IP54

**materiale:** metallo

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**numero di bascule di azionamento:** 0

**con illuminazione:** No

**resistenza agli urti:** -

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Scatole ad incasso in materiale duroplastico -  
Per apparecchi GUP - incolore

#### Feller-Nr / E-NR

2121.GUP.55-75  
371 215 300



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:  
Set à 4 viti 934-PH.M3,5.X.16  
160 214 083

**Scheda dati: 7411-19.GUP.09**

Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16  
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081  
Dotazione: Set à 4 viti



Telaio di montaggio 923-GUP.KN.09  
- Adatto per interruttore o pulsante rotativo e a 375 411 090

chiave, scatole di derivazione e raccordo e  
coperture cieche - G...