


Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole

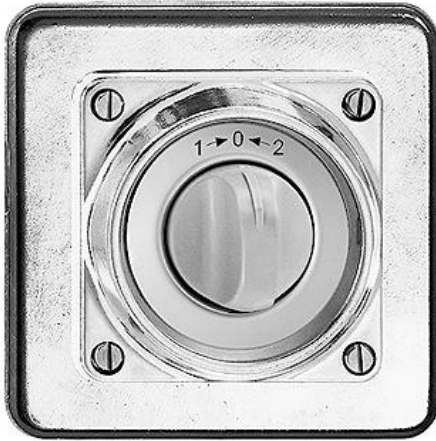

colore:

alluminio pallinato

Esecuzione:

GUP

GV

Aluminiumguss AP nass

CGV

Feller-NR: 7411-19.GUP.09

E-NR: 365 617 690

EAN: 7611386245706

Pulsante girevole - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a
vite - Invertitore - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links>
2 - Profondità 18 mm - GUP - IP54 - 106 x 106 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

Accessorio:



Name / Kategorie

Scatole ad incasso in materiale duroplastico -
Per apparecchi GUP - incolore

Feller-Nr / E-NR

2121.GUP.55-75
371 215 300



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
Set à 4 viti

Scheda dati: 7411-19.GUP.09



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperci normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti



Telaio di montaggio 923-GUP.KN.09
- Adatto per interruttore rotativo e a chiave, 375 411 090
scatole di derivazione e raccordo e coperture
cieche - GUP - allu...