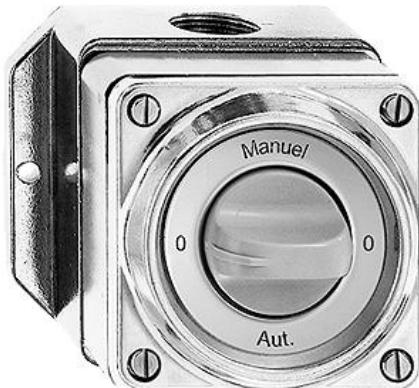


## Umido robusto getto d'alluminio Interruttore rotativo


**colore:**
 alluminio

**Esecuzione:**
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

**Feller-NR:** 7411-2.AGB.010.09

**E-NR:** 247 121 400

**EAN:** 7611386338675

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Comutatore - 2/1 L - DI 0 - Manuel - 0 - Automatique - Altezza 85 mm - IP54

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**tipo di comando:** manopola rotativa

**senza alogenri:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** alluminio

**adatto per grado di protezione (IP):** IP54

**materiale:** metallo

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** altri

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti



**Scheda dati: 7411-2.AGB.010.09**

Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16  
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081  
Dotazione: Set à 4 viti