


Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore rotativo

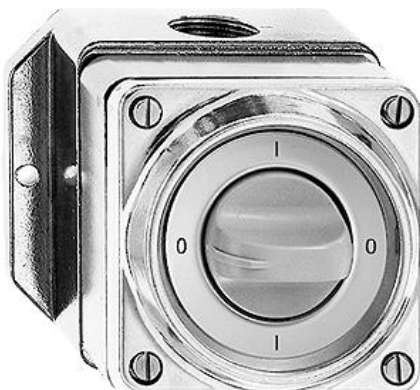


colore:

 alluminio pallinato

Esecuzione:

 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

Feller-NR: 7411.AGB.09
E-NR: 247 101 000
EAN: 7611386248165

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
 200 W - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza
 85 mm - IP54 - 83 x 98 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	alluminio
adatto per grado di protezione (IP):	IP54
materiale:	metallo
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore on/off unipolare
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No

Accessorio:



Name / Kategorie

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
 normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
 Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
 160 214 083

Scheda dati: 7411.AGB.09



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti