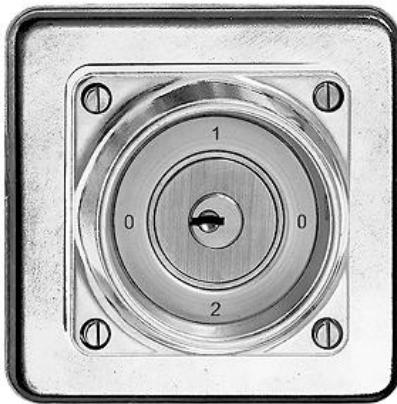


Nass Robust Alu-Guss Drehschalter


Farbe:
 aluminium

Bauart:
 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 7412-2.GUPU.SS.09

E-NR: 365 022 590

EAN: 7611386249735

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
max: 200 W - Umschalter - 2/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 -
Einbautiefe 60 mm - GUPU - IP21 - 106 x 106 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Bedienungsart: Schlüssel

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP): IP54

Werkstoff: Metall

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: sonstige

Anzahl der Betätigungsippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie

Einlasskasten, Duroplast - Für GUP-Apparate - 2121.GUP.70-90
farbneutral 371 215 600

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 7412-2.GUPU.SS.09

	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für AG, GUP, GV Schlüsselschalter	931-7400.GV.SS 246 999 990
	Kennscheibe - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Ohne Beschriftung - GUPU.SS, AGUB.SS, GVU.SS	908-7400.GU.SS.001 377 780 200
	Montagerahmen - Geeignet für Dreh-/Schlüsselschalter oder Taster, Abzweigdosen, Anschlussdosen und Blindabdeckungen - GUP - aluminium...	923-GUP.KN.09 375 411 090
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990