


## Umido robusto getto d'alluminio Interruttore rotativo

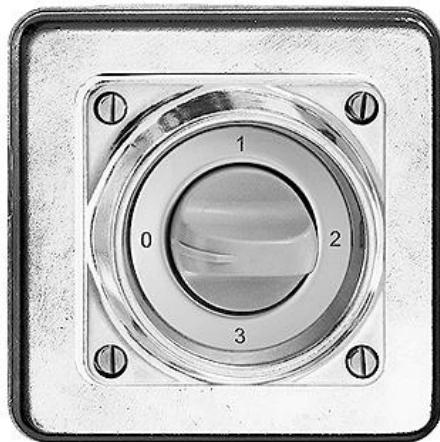

Feller-NR: 7412-5.GUP.09

E-NR: 365 052 690

EAN: 7611386250649

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - Profondità 57 mm - GUP - IP54 - 106 x 106 mm

**colore:**
 alluminio
**Esecuzione:**
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV
**tensione nominale:** 400 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** manopola rotativa**senza alogenri:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** alluminio**adatto per grado di protezione (IP):** IP54**materiale:** metallo**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** altri**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

Scatole ad incasso in materiale duroplastico -  
Per apparecchi GUP - incolore

**Feller-Nr / E-NR**

2121.GUP.70-90  
371 215 600

**Scheda dati: 7412-5.GUP.09**

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: 160 214 083  
Set à 4 viti



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081  
Dotazione: Set à 4 viti



Telaio di montaggio  
- Adatto per interruttore o pulsante rotativo e a chiave, scatole di derivazione e raccordo e coperture cieche - G...