


Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore rotativo

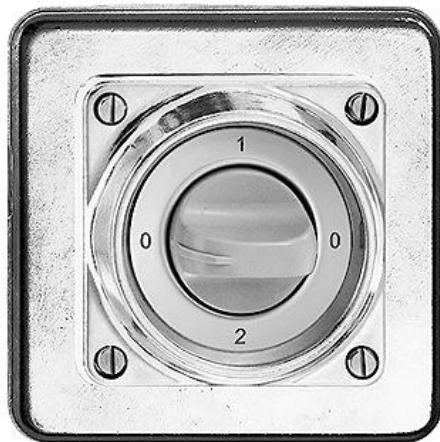

Feller-NR: 7413-2.GUP.09

E-NR: 365 023 690

EAN: 7611386251547

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore - 2/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondità 44 mm - GUP - IP54 - 106 x 106 mm

colore:
 alluminio
Esecuzione:
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV
Accessorio:**Name / Kategorie**

Scatole ad incasso in materiale duroplastico -
Per apparecchi GUP - incolore

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: manopola rotativa

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Feller-Nr / E-NR

2121.GUP.70-90
371 215 600

Scheda dati: 7413-2.GUP.09

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: 160 214 083
Set à 4 viti



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti



Telaio di montaggio 923-GUP.KN.09
- Adatto per interruttore o pulsante rotativo e a 375 411 090
chiave, scatole di derivazione e raccordo e
coperture cieche - G...