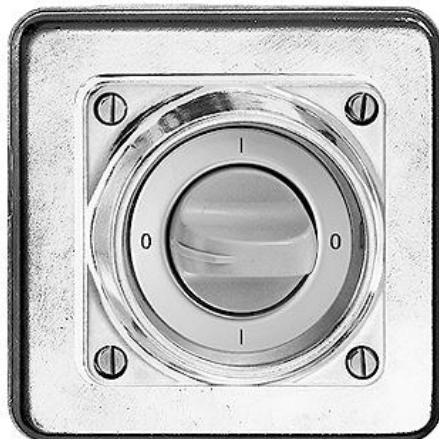


Fiche technique: 7413.GUP.09
Mouillé robuste fonte d'aluminium
Interrupteur rotatif

couleur:
 aluminium poli à billes

Assortiment:
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

Feller-NR: 7413.GUP.09

E-NR: 365 003 690

EAN: 7611386252391

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
 200 W - Interrupteur - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 -
 Profondeur 31 mm - GUP - IP54 - 106 x 106 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bouton rotatif
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	aluminium
approprié pour indice de protection (IP):	IP54
matériau:	métal
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Boîtes d'encastrement en matière duroplastique - 2121.GUP.55-75
 Pour appareils GUP - incolore

Feller-Nr / E-NR

371 215 300

Fiche technique: 7413.GUP.09



Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour 934-PH.M3,5.X.16
 couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - 160 214 083
 Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
 Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
 GV - Fourniture: Set à 4 vis



Cadre de montage - Convient pour interrupteurs 923-GUP.KN.09
 rotatifs et à clé, boîtes de dérivation, de 375 411 090
 raccordement et obturateurs - GUP - alumini...