




Umido robusto getto d'alluminio Combinazione

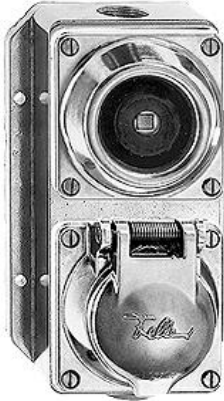

colore:

 alluminio

Esecuzione:

 CGV

Feller-NR: 7563/87003.AGB.2X1.09

E-NR: 284 672 230

EAN: 7611386308661

Combinazione - Verticale - Pulsante spento/invertitore 3/1 L - Presa semplice tipo 13 - 10 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Altezza 68 mm - CGV - alluminio - IP54 - 166 x 98 mm

modo di montaggio:	apparente
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	alluminio
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero totale di prese:	1
numero di prese commutabili:	0
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
direzione di montaggio:	verticale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Scheda dati: 7563/87003.AGB.2X1.09


Scatola per montaggio apparente umidità - Per 902-AGB.2X1.09
 2 apparecchi verticali - Ogni introduzione tubo in 284 202 290
 alto e in basso - CGV



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e 921-43.AG.09
 guarnizione 360 909 100



Coperchio per interruttore e pulsante - Con viti e 921-7560.AG.09
 guarnizione - alluminio 360 095 090

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore	7563.AG.CO.09
- 3/1 L - AG - alluminio	240 431 290



Scatola per montaggio apparente umidità - Per 902-AGB.2X1.09
 2 apparecchi verticali - Ogni introduzione tubo in 284 202 290
 alto e in basso - CGV



Pressemplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N 87003.AG.CO.09
 + PE - Con morsetti a innesto - IP54 623 022 590