


Scheda dati: 7563/8715.AGB.2X1.09

Umido robusto getto d'alluminio

Combinazione

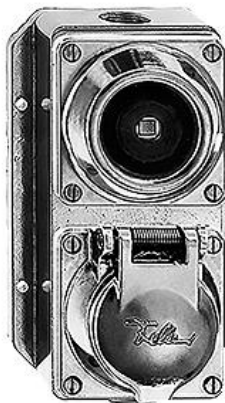

colore:

 alluminio pallinato

Esecuzione:

 CGV

Feller-NR: 7563/8715.AGB.2X1.09

E-NR: 284 676 230

EAN: 7611386308678

Combinazione - Verticale - Pulsante spento/invertitore
3/1 L - Presa tipo 15 - 10 A, 230 V AC - Con morsetti a
innesto - Altezza 68 mm - CGV - alluminio pallinato -
IP54 - 166 x 98 mm

modo di montaggio:	apparente
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	alluminio
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero totale di prese:	1
numero di prese commutabili:	0
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
direzione di montaggio:	verticale
con illuminazione:	Sì
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per
coperchi normali - Per GUP, AG und GV -
Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Scheda dati: 7563/8715.AGB.2X1.09


Scatola per montaggio apparente umidità - Per 902-AGB.2X1.09
 2 apparecchi verticali - Ogni introduzione tubo in 284 202 290
 alto e in basso - CGV



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e 921-43.AG.09
 guarnizione 360 909 100



Coperchio per interruttore e pulsante - Con viti e 921-7560.AG.09
 guarnizione - alluminio pallinato 360 095 090

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore	7563.AG.CO.09
- 3/1 L - AG - alluminio pallinato	240 431 290



Scatola per montaggio apparente umidità - Per 902-AGB.2X1.09
 2 apparecchi verticali - Ogni introduzione tubo in 284 202 290
 alto e in basso - CGV



Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 8715.AG.CO.09
 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a 626 322 590
 innesto