


## Umido robusto getto d'alluminio

### Interruttore Non illuminato

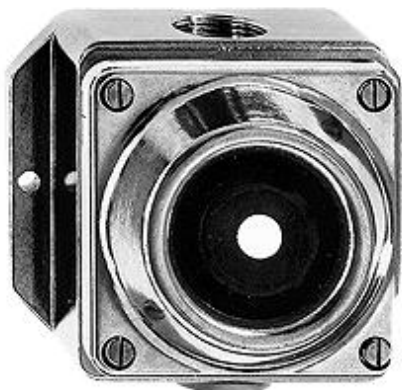

**colore:**

alluminio

**Esecuzione:**

GUP

GV

Aluminiumguss AP nass

CGV

**Feller-NR:** 7566.AGB.09  
**E-NR:** 240 460 090  
**EAN:** 7611386253251

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 56 mm - CGV - alluminio - IP54 - 83 x 98 mm

<b>tensione nominale:</b>	230 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>composizione:</b>	elemento base con alloggiamento completo
<b>tipo di comando:</b>	bascula/tasto
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>illuminazione:</b>	opzionale
<b>protezione della superficie:</b>	non trattato
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>qualità del materiale:</b>	alluminio
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP54
<b>materiale:</b>	metallo
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>tipo di circuito:</b>	interruttore incrociato
<b>numero di bascule di azionamento:</b>	1
<b>interruttore a tasto:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

**Feller-Nr / E-NR**

934-PH.M3,5.X.16  
160 214 083

**Scheda dati: 7566.AGB.09**


Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16  
 coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081  
 Dotazione: Set à 4 viti



Coperchio per interruttore e pulsante - Con viti e 921-7560.AG.09  
 guarnizione - alluminio 360 095 090



Coperchio per interruttore e pulsante - Con 921-7560.AG.09.24  
 disco trasparente - Con viti e guarnizione - 360 095 190  
 alluminio



Scatola per montaggio apparente umidità - Per 902-AGB.09  
 1 apparecchio - Ogni introduzione tubo in alto e 284 201 290  
 in basso - CGV