


Scheda dati: 7569.AGB.09

Umido robusto getto d'alluminio Interruttore Non illuminato

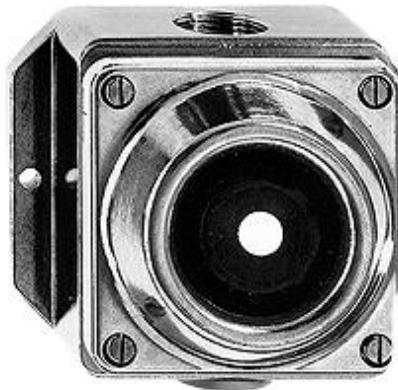

Feller-NR: 7569.AGB.09

E-NR: 240 432 090

EAN: 7611386253367

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 56 mm - AG - alluminio - IP54 - 83 x 98 mm

colore:

alluminio

Esecuzione:

GUP

GV

Aluminiumguss AP nass

CGV

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: opzionale

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti



Scheda dati: 7569.AGB.09

Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti