Scheda dati: 7569.GUP.09

Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore Non illuminato

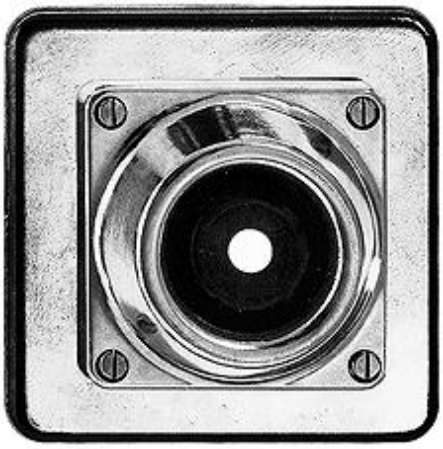

colore:

alluminio

Esecuzione:

GUP

GV

Aluminiumguss AP nass

CGV

Feller-NR: 7569.GUP.09

E-NR: 360 515 690

EAN: 7611386253404

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Profondità 22 mm - GUP - alluminio - IP54 - 106 x 106 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	opzionale
protezione della superfice:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	alluminio
adatto per grado di protezione (IP):	IP54
materiale:	metallo
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore bipolare
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	Sì
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Scatole ad incasso in materiale duroplastico - Per apparecchi GUP - incolore	2121.GUP.55-75 371 215 300

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

	Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch