


Datenblatt: 8715.FKE.53.FP.65

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 15

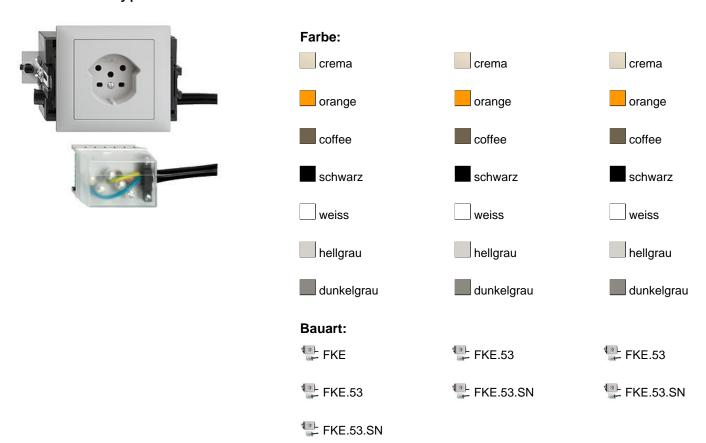

Feller-NR: 8715.FKE.53.FP.65

E-NR: 555 230 030 **EAN**: 7611386697307

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit

Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -

Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - hellgrau - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

Nennstrom:	10 A
Nemisuom.	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

by Schneider Electric

Datenblatt: 8715.FKE.53.FP.65

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau **Feller-Nr / E-NR** 920-8715.F.65 378 094 030



Datenblatt: 8715.FKE.53.FP.65

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau	2911.FKE.65 334 901 030
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:

3	Name / Kategorie Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE - Mit Kabelanschlus	
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610