


Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.ST.35

## **EDIZIOdue** colore

## Steckdose Typ 25

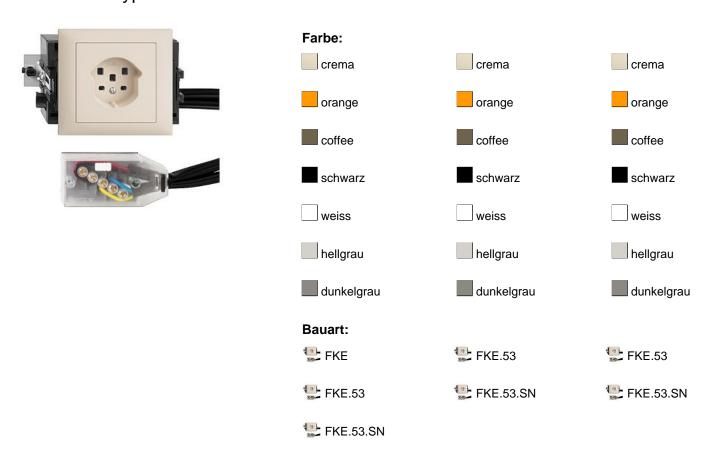

**Feller-NR:** 8725.FKE.53.FK.ST.35

**E-NR**: 555 530 010 **EAN**: 7613175167329

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - crema - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

by Schneider Electric

Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.ST.35

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: IK00

## Zubehör:

Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

**Feller-Nr / E-NR** 920-8725.F.35 378 096 010



Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.ST.35

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - crema	2911.FKE.35 334 901 010
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
3	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE	8725.FM.TE.FK.ST.35
3	- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit	555 521 010
SPI	Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 -	
	FMTE	
District Co.	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit	2201.FKE.53
	Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	372 903 610
7	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -	2911.FKE.35
	crema	334 901 010