

16 A

250 V

Ja

1

0


Nein

Nein

Datenblatt: 8725.FKE.53.FP.ST.60

## EDIZIOdue colore

## Steckdose Typ 25

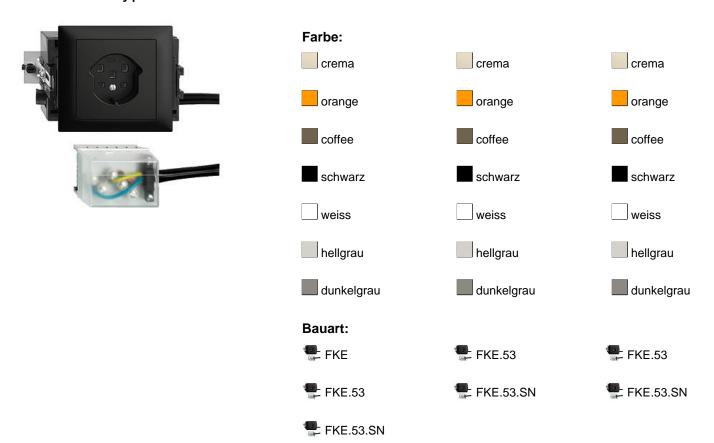

Nennstrom:

Mit Funktionsbeleuchtung:

Mit Orientierungslicht:

Feller-NR: 8725.FKE.53.FP.ST.60

E-NR: 555 540 950 EAN: 7613175167497

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit

Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -

Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - schwarz - IP20 -80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

Nennspannung: Geräteeinbaukanal Montageart: Schweizer Norm Typ 25 Ausführung: Halogenfrei: Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein Schraubklemme Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Werkstoffgüte: Thermoplast Überspannungsschutz: Ja Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Anzahl der Steckdosen schaltbar:

by Schneider Electric

Datenblatt: 8725.FKE.53.FP.ST.60

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: IK00

## Zubehör:

## Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

**Feller-Nr / E-NR** 920-8725.F.60 378 096 950



Datenblatt: 8725.FKE.53.FP.ST.60

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - schwarz	2911.FKE.60 334 901 950
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit	2201.FKE.53
	Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	372 903 610
<b>3</b> _	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 -	8725.FM.TE.FP.ST.60 555 541 950
	FMTE Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -	2911.FKE.60
	schwarz	334 901 950