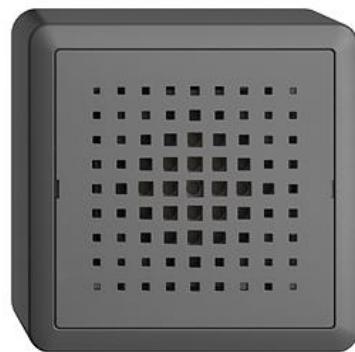


EDIZIOdue colore

Carillon de porte 12 V AC


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3070-12.FX.39.67

E-NR: 931 011 040

EAN: 7611386207971

Carillon de porte - 12 V AC - 3 mélodies, 3 intensités sonores au choix - 1,2 VA - 78 dBA (à 1 m de distance)
 - Connexion 3 fils - 0 V, 12 V, fil de contact - Avec bornes à vis - Hauteur 39 mm - FX.39 - gris foncé - IP20
 - 74 x 74 mm

volume:

78 dB

matériau du boîtier:

matière synthétique

largeur en unités de division:

5

indice de protection (IP):

IP20

pile inséré:

Non

Accessoires:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


- Set de recouvrement - Pour carillon de porte électronique - Sans cadre de recouvrement - F 920-3070.F.67
 - gris foncé 378 093 040



- Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - gris foncé 985.FX.39.67
 283 900 040



- Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67
 - gris foncé 283 904 040

Fiche technique: 3070-12.FX.39.67**Décomposition:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Carillon de porte - 12 V AC - 3 mélodies, 3 intensités sonores au choix - 1,2 VA - 78 dBA (à 1 m de distance) - Avec bornes à vis...



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Set de recouvrement - Pour carillon de porte électronique - Sans cadre de recouvrement - F 378 093 040 - gris foncé



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67 283 904 040