


Scheda dati: 3401.1.W.FMI.60

## EDIZIOdue colore

### Interruttore Wisier 1 canale WLAN Gen.B

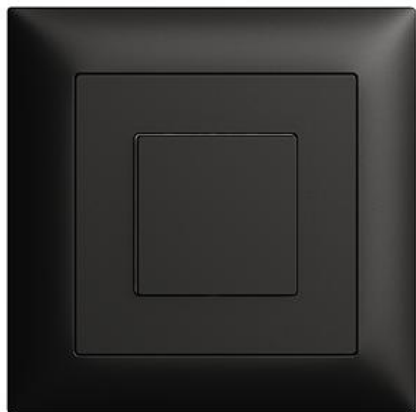

**colore:**

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3401.1.W.FMI.60

**E-NR:** 333 250 950

**EAN:** 7613175381541

Interruttore Wisier 1 canale WLAN Gen.B - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 1

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 1

**con indicatore a LED:** Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.FMI.60  
377 501 950



Set di copertura interruttore Wisier 1 canale - 1 tasto - FMI - nero

920-3401.1.FMI.60  
333 830 950

**Scheda dati: 3401.1.W.FMI.60**


1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - nero

915-3400.1.FMI.60

377 240 950



Magnete Wiser - Con moschettone

3420-2.MAG

 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by  
Feller

333 999 200

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1  
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -  
Funzionale con comando Wiser - BSM

3401.B.BSM

333 273 780



Comando interruttore Wiser 1 canale WLAN

926-3401.1.W.B.FMI.60

 Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,  
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore  
tempera...

333 780 950