


EDIZIOdue colore

Wiser Druckschalter 2-Kanal WLAN Gen.B

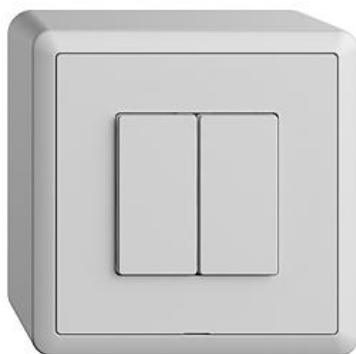

Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54
Feller-NR: 3402.2.W.FX.54.65**E-NR:** 333 291 030**EAN:** 7613175392127

Wiser Druckschalter 2-Kanal WLAN Gen.B - 2
 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat, 230 V
 AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser
 Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für
 LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit
 konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen
 mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische
 Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600
 VA / ohmsche Last 2300 W - Mit Steckklemmen -
 Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -
 Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74
 mm

Halogenfrei: Ja**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Anzahl der Betätigungspunkte:** 2**Werkstoff:** Kunststoff**Anzahl der Tasten:** 2**Mit LED-Anzeige:** Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR


 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit
 Symbol Ventilator - hellgrau

 915-3400.2.HVE.FMI.65
 377 290 030


 Abdeckset Wiser Druckschalter 2-Kanal - 2
 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau

 920-3402.2.F.65
 333 856 030



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.FMI.65

377 501 030



Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Mit
Symbol Licht - hellgrau

915-3400.2.HLI.FMI.65

377 270 030



Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne
Symbol - hellgrau

915-3400.2.H.FMI.65

377 260 030

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 2-Kanal -
2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat,
230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bed...

3402.B.BSE

333 286 780



Bedienaufsatz Wisser Druckschalter 2-Kanal
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor...

926-3402.2.W.B.F.65

333 926 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030