


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Storeschalter 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

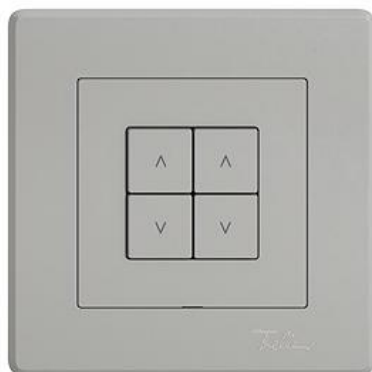

Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3405.4.W.GMI.A.65

E-NR: 331 350 030

EAN: 7613175452197

EDIZIO.liv - Wiser Storeschalter 2-Kanal WLAN Gen.B
 - 4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das
 Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein
 WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 2 Antriebe bis 460
 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren,
 Markise) - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A -
 hellgrau - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
 333 999 200



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.65
 388 007 030



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.65

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau

388 067 030

	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Storenschalter 2-Kanal - 4 Tasten - hellgrau	920-3405.4.GMI.A.65 388 155 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - hellgrau	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - hellgrau	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Storenschalter 2-Kanal - 3405.B.BAM 4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - 331 343 790 Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®...
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Storenschalter 926-3405.4.W.B.GMI.65 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 388 504 030 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raum...