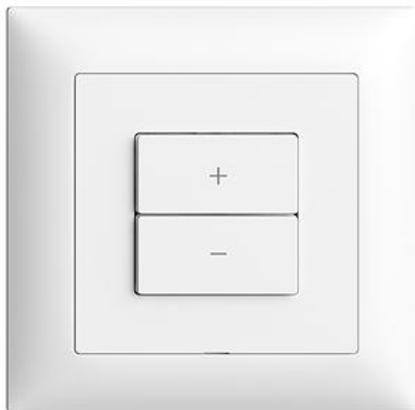


**Fiche technique: 3406.2.FMI.61**
**EDIZIOdue colore**
**Variateur universel LED Wiser 1 canal**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3406.2.FMI.61

**E-NR:** 333 360 000

**EAN:** 7613175392264

Variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 1/2 touche Wiser horiz. - Sans symbole - blanc 915-3400.2.H.FMI.61  
377 260 000


 Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.FMI.61  
377 501 000


 Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 touches - FMI - blanc 920-3406.2.FMI.61  
333 890 000

**Fiche technique: 3406.2.FMI.61**


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -	3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller	333 999 200

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3406.B.BSM
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -	333 363 780
Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	



Commande variateur Wiser 1 canal -	926-3406.2.A.FMI.61
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2	333 680 000
touches - FMI - blanc	