


EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal

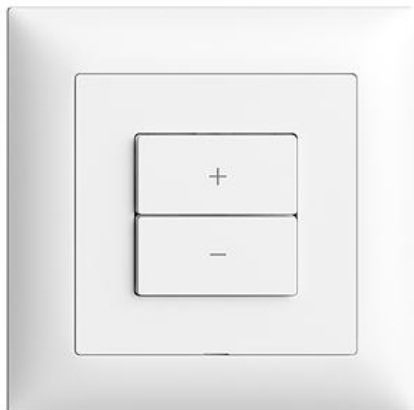

Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.FMI.61

E-NR: 333 360 000

EAN: 7613175392264

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/2-Taste horiz. - Ohne Symbol - weiss

915-3400.2.H.FMI.61

377 260 000

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.61

377 501 000

Datenblatt: 3406.2.FMI.61


Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - 920-3406.2.FMI.61
 FMI - weiss 333 890 000



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG
 Inbetriebnahme von Wisser by Feller 333 999 200

Zerlegung:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|-------------------------|
| Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer | 3406.B.BSM |
| 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - | 333 363 780 |
| Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSM | |



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal - 926-3406.2.A.FMI.61
 Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 2
 Tasten - FMI - weiss 333 680 000