


Datenblatt: 3406.2.FX.54.67

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal

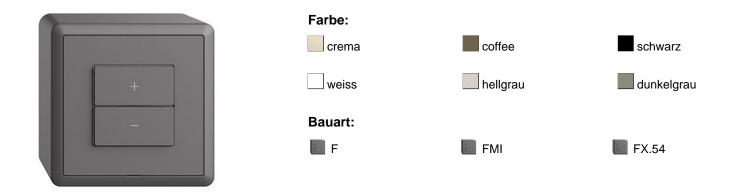

Feller-NR: 3406.2.FX.54.67 E-NR: 333 361 040 EAN: 7613175393438

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer
Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150
VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit
NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2
Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20
- 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 2
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 2
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie
Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne
Symbol - dunkelgrau

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.67
377 501 040



Datenblatt: 3406.2.FX.54.67



Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten -920-3406.2.F.67 Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 333 896 040



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG 333 999 200

Feller-Nr / E-NR

Zerlegung:

			_	
850			31	
16/	Sec.	œ,	싮	
Щ	γ.	325	腴	1
ыл	ъ	æ	85£	30

Name / Kategorie Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -283 915 000 FX.54



Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 3406.B.BSE 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -333 366 780 Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67 283 905 040



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal -Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F dunkelgrau

926-3406.2.A.F.67 333 686 040