


EDIZIO due colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B

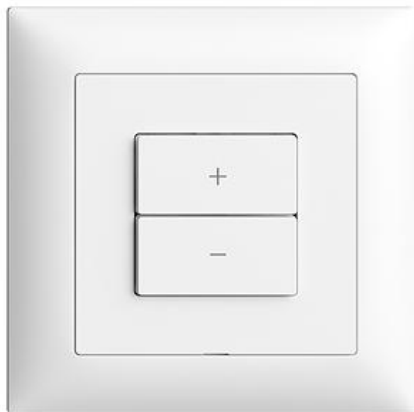

Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.W.FMI.61

E-NR: 333 370 000

EAN: 7613175365374

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Frontplatte für Wiser Abdeckset

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - 920-3406.2.FMI.61

FMI - weiss

333 890 000





Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne
Symbol - weiss

915-3400.2.H.FMI.61
377 260 000



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR
3406.B.BSM
333 363 780



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal WLAN
Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht
und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor - Fu...

926-3406.2.W.B.FMI.61
333 960 000