


EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene

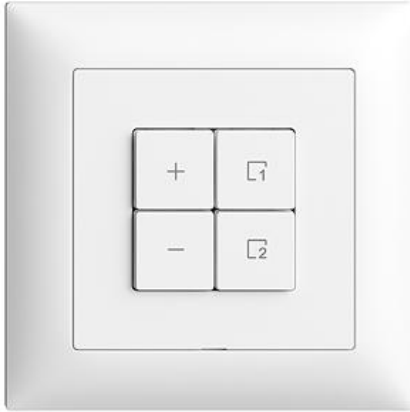

Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.FMI.61

E-NR: 333 380 000

EAN: 7613175370934

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S2.FMI.61
377 480 000



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.61
377 501 000



Datenblatt: 3406.4.S.FMI.61


Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 4
Tasten - FMI - weiss 920-3406.4.S.FMI.61
333 900 000



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss 915-3400.4.S4.FMI.61
377 500 000



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss 915-3400.4.S3.FMI.61
377 490 000



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wisser by Feller 3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - BSM	3406.B.BSM 333 363 780



Bedieneinsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 4
Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4
Tasten - FMI - weiss 926-3406.4.S.A.FMI.61
333 710 000