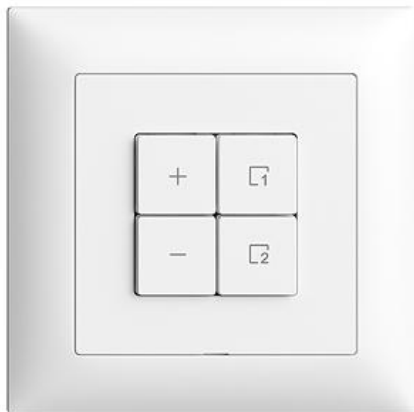


Fiche technique: 3406.4.S.W.FMI.61
EDIZIOdue colore
Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.FMI.61

E-NR: 333 390 000

EAN: 7613175382579

Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - blanc

915-3400.4.S3.FMI.61

377 490 000

Fiche technique: 3406.4.S.W.FMI.61


Set de recouvrement variateur Wisser 1 canall
scène - 4 touches - FMI - blanc

920-3406.4.S.FMI.61
333 900 000



1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 4 -
blanc

915-3400.4.S4.FMI.61
377 500 000



1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 2 -
blanc

915-3400.4.S2.FMI.61
377 480 000



1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 -
blanc

915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000



Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wisser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisser
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -
Fonctionnel avec commande Wisser - BSM

Feller-Nr / E-NR
3406.B.BSM
333 363 780



Commande variateur Wisser 1 canall scène WLAN
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils,
lumière et stores, station météo, capteur de ...

926-3406.4.S.W.B.FMI.61
333 970 000