


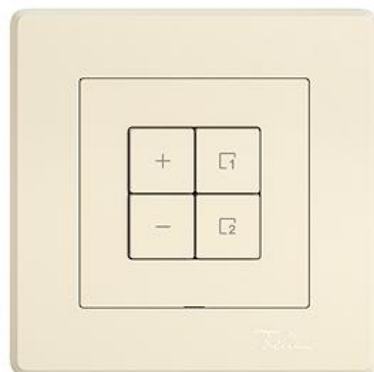

Scheda dati: 3406.4.S.W.GMI.A.35
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


colore:
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.W.GMI.A.35

E-NR: 331 390 010

EAN: 7613175469621

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



Magnete Wiser - Con moschettone

3420-2.MAG



- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

333 999 200

Scheda dati: 3406.4.S.W.GMI.A.35

	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - crema	920-3406.4.S.GMI.A.35 388 159 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - crema	915-3400.4.S4.GMI.35 388 083 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - crema	915-3400.4.S3.GMI.35 388 082 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...	3406.B.BAM 331 363 790
	EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione mete...	926-3406.4.S.W.B.GMI.35 388 512 010