


EDIZIO due colore

Variatore universale LED Wiser 2 canali

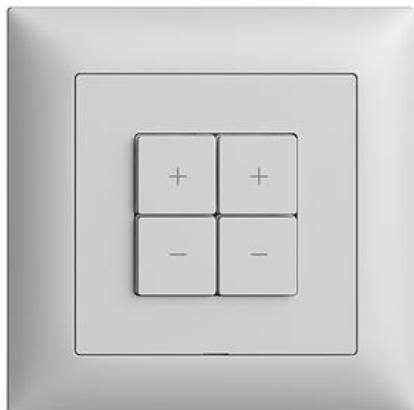

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.FMI.65

E-NR: 333 400 030

EAN: 7613175383590

Variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - grigio chiaro - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti
- FMI - grigio chiaro

Feller-Nr / E-NR

920-3407.4.FMI.65
333 910 030



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.65
377 501 030

Scheda dati: 3407.4.FMI.65

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3407.B.BSM 333 403 780
	Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - FMI - grigio chiaro	926-3407.4.A.FMI.65 333 730 030