

4

Datenblatt: 3407.4.GX.54.A.67


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Anzahl der Tasten:



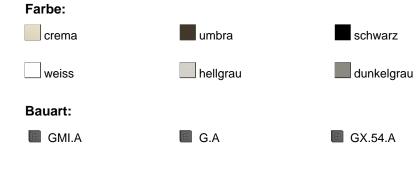

Feller-NR: 3407.4.GX.54.A.67

E-NR: 331 401 040 **EAN:** 7613175474595

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2

dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate

Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) /

25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA -

Mischlastbetrieb von elektronischen und

konventionellen Transformatoren nicht möglich -

Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit

Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4

Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe

57 mm - GX.54.A - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte 4

Werkstoff: Kunststoff

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 920-3407.4.G.A.67 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - dunkelgrau 388 160 040



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau

915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040



Datenblatt: 3407.4.GX.54.A.67

+	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - dunkelgrau	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
0	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - dunkelgrau	915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - dunkelgrau	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.67 388 007 040

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	912.X.54.EA 283 000 110
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	3407.B.BAE 331 406 790
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - dunkelgrau	901.GX.54.A.67 283 200 040
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - SNAPF	926-3407.4.A.G.A.67 388 513 040

by Schneider Electric

Datenblatt: 3407.4.GX.54.A.67