


EDIZIO due colore

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B



colore:

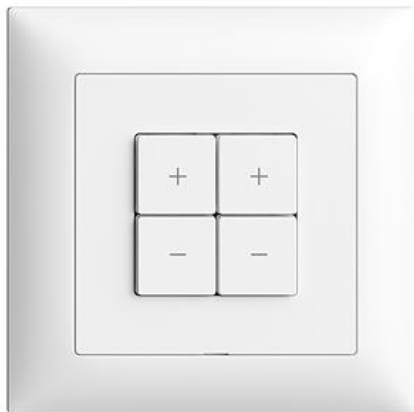

crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 3407.4.W.FMI.61

E-NR: 333 410 000

EAN: 7613175374413

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco



Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.PLUS.FMI.61

377 460 000



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.61

377 501 000

Scheda dati: 3407.4.W.FMI.61

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000
	Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - FMI - bianco	920-3407.4.FMI.61 333 910 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3407.B.BSM 333 403 780
	Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	926-3407.4.W.B.FMI.61 333 980 000