


Datenblatt: 3407.4.W.GMI.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

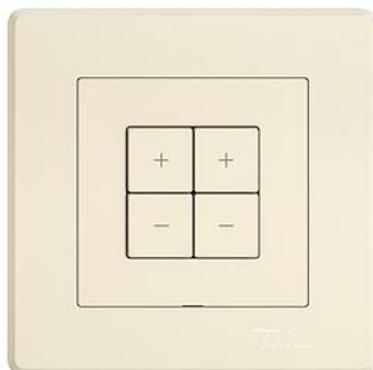

Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3407.4.W.GMI.A.35

E-NR: 331 410 010

EAN: 7613175474663

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Zubehör:



Name / Kategorie

Frontplatte für Wiser Abdeckset

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.35

388 007 010

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I
(Ein) - crema

915-3400.4.I.GMI.35

388 075 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O
(Aus) - crema

915-3400.4.O.GMI.35

388 078 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ?
(Minus) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35

388 077 010



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal -
4 Tasten - crema

920-3407.4.GMI.A.35

388 161 010

Zerlegung:



Name / Kategorie
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -
SNAPFIX®...

Feller-Nr / E-NR

3407.B.BAM

331 403 790



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer
2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperat...

926-3407.4.W.B.GMI.35

388 516 010