


Scheda dati: 3407.4.W.GMI.A.61


## EDIZIO.liv


EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

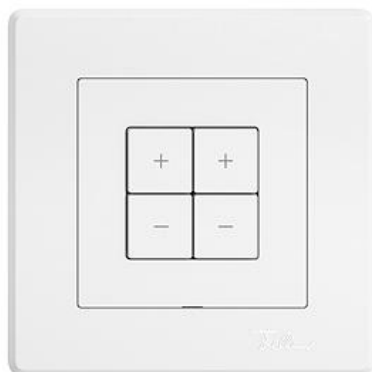

### colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3407.4.W.GMI.A.61

**E-NR:** 331 410 000

**EAN:** 7613175452302

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - bianco - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - bianco

920-3407.4.GMI.A.61  
388 161 000





EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.GMI.61  
388 077 000

**Scheda dati: 3407.4.W.GMI.A.61**

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...	3407.B.BAM 331 403 790
	EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sen...	926-3407.4.W.B.GMI.61 388 516 000