


## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

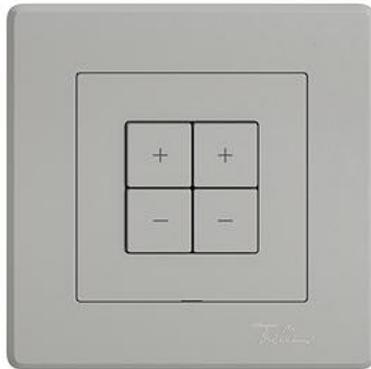

#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3407.4.W.GMI.A.65

**E-NR:** 331 410 030

**EAN:** 7613175452319

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - hellgrau - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Frontplatte für Wiser Abdeckset

#### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.65

388 007 030



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I  
(Ein) - hellgrau

915-3400.4.I.GMI.65

388 075 030



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O  
(Aus) - hellgrau

915-3400.4.O.GMI.65

388 078 030



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +  
(Plus) - hellgrau

915-3400.4.PLUS.GMI.65

388 079 030



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ?  
(Minus) - hellgrau

915-3400.4.MIN.GMI.65

388 077 030



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal -  
4 Tasten - hellgrau

920-3407.4.GMI.A.65

388 161 030

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer  
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -  
Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz -  
SNAPFIX®...

**Feller-Nr / E-NR**

3407.B.BAM

331 403 790



EDIZIO.liv - Bedieneinsatz Wiser Dimmer  
2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100  
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,  
Raumtemperat...

926-3407.4.W.B.GMI.65

388 516 030