


EDIZIOdue colore

Variatore DALI Wiser 1 canale WLAN Gen.B



colore:

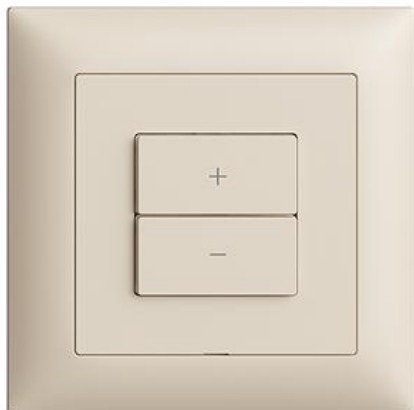

crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 3411.2.W.FMI.35

E-NR: 333 430 010

EAN: 7613175386171

Variatore DALI Wiser 1 canale WLAN Gen.B -
Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di
alimentazione elettronica DALI - Permette di collegare
l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN
tramite l'app - Alimentazione tensione per mass. 32
alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e
massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato
con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI -
crema - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo + (Più) - crema

915-3400.2.PLUS.FMI.35
377 340 010



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo ? (Meno) - crema

915-3400.2.MIN.FMI.35
377 320 010



Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti
- FMI - crema

920-3406.2.FMI.35
333 890 010



Magne Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale -	3411.B.BSM
Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di	333 423 780
alimentazione elettronica DALI - F...	



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B	926-3406.2.W.B.FMI.35
- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e	333 960 010
tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	