


Datenblatt: 4774-1-B.GX.54.A.L.P.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



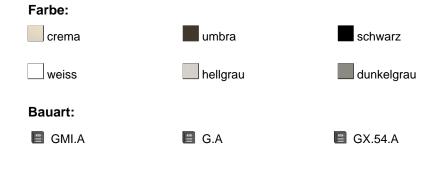

Feller-NR: 4774-1-B.GX.54.A.L.P.67

E-NR: 329 531 040 7613175526409 EAN:

dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW -KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage -Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A -

Montageart: **REG** Mit Display: Ja Mit Raumthermostat: Ja Mit Beschriftungsfeld: Ja Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -915-4708-14.GMI.L.P.67

1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung dunkelgrau

388 118 040



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.67 - Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau 329 920 040



Datenblatt: 4774-1-B.GX.54.A.L.P.67

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX®

4700.BAE

Befestigungssystem

329 966 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate -901.GX.54.A.67

dunkelgrau 283 200 040

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

915-4704-14.GMI.L.P.67

1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -

1-Tastenbedienung - dunkelgrau

388 110 040

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -

1-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4704-14.GMI.L.P.67

900-4774-B.GMI.A.L.67

388 110 040



EDIZIO.liv - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB -Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit

Display - Ohne Tasten - 1-4fach - SNAPFIX®

329 970 040