


STANDARDdue Drehschalter

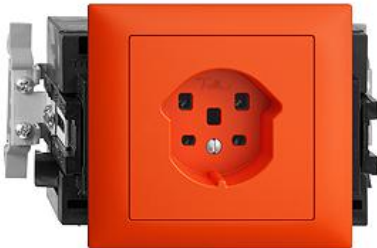

Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7411-2.QMI.055.61

E-NR: 547 270 100

EAN: 7613175276137

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - Hand - 0 - Automat - Einbautiefe 31 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nennspannung: | 400 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Bedienungsart: | Drehknopf |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Beleuchtung: | nein |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Schaltungsart: | sonstige |
| Anzahl der Betätigungswippen: | 0 |
| Tastschalter: | Nein |
| Schlagfestigkeit: | - |

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
weiss - 90 x 90 m...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61
334 070 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.219.SS.61
 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 261 100
 Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -
 Frontsc...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.219.SS.61
 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 349 100
 Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -
 Frontsc...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BSM
 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSM - farbneutral 347 121 600



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.055.61
 Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 388 302 100
 Hand - 0 - Automat - Mit Abdeckplatte - Fron...