Datenblatt: 7413-3.FMI.SS.OZ.61

EDIZIOdue colore
Drehschalter

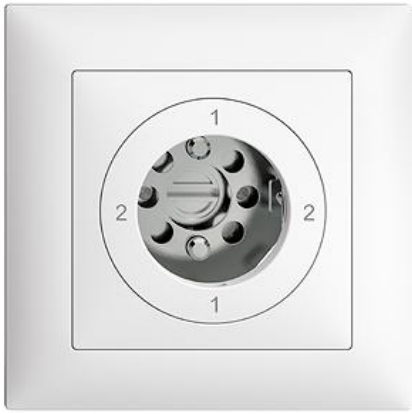

Farbe:

weiss

Bauart:

F FMI

Feller-NR:	7413-3.FMI.SS.OZ.61
E-NR:	547 232 000
EAN:	7611386826592

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Wechselschalter - 3/3 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - Einbautiefe 89 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	sonstige
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 7413-3.FMI.SS.OZ.61

	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Wechselschalter ...	7413-3.BSM.SS.OZ 347 333 700
	Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch